

Specyfikacja

S-I API Appointment Management

Release 1.6.0
Marzec 2026

NOTICE

Dokument bazuje na dokumencie TMF646 API Appointment rewizji 18

TABLE OF CONTENTS

NOTICE	2
TABLE OF CONTENTS	3
INTRODUCTION	4
RESOURCE MODEL	5
MANAGED ENTITY AND TASK RESOURCE MODELS.....	5
Appointment	5
SearchTimeSlot.....	12
Commons	15
Enumerations	23
API OPERATIONS	26
OPERATIONS ON APPOINTMENT	26
Retrieve Appointment.....	26
Create Appointment.....	29
Modify Appointment.....	36
OPERATIONS ON SEARCHTIMESLOT.....	42
Create searchTimeSlot	42
API NOTIFICATIONS.....	49
APPOINTMENT ATTRIBUTE VALUE CHANGE NOTIFICATION.....	49
APPOINTMENT CREATION NOTIFICATION.....	50
SŁOWNIKI	52
REPLAN-REASON	52

INTRODUCTION

Dokument zawiera opis interfejsu terminarza umówieni.

Terminarz umówień pozwala na:

- pobranie wolnych slotów czasowych przed utworzeniem umówienia lub przed zmianą slotu czasowego umówienia zgodnie z podanymi kryteriami ich wyszukiwania,
- utworzenie umówienia z podanym slotem czasowym w zadanym kontekście,
- aktualizacja slotu czasowego umówienia lub jego anulowanie


Przed utworzeniem umówienia lub przed zmianą jego terminu należy pozyskać wolny slot czasowy.

Wszystkie błędy biznesowe są zwracane jako status HTTP 422. Błędy techniczne związane z wywołaniem samych operacji zwracane są w postaci pozostałych statusów HTTP 4xx.

RESOURCE MODEL

Managed Entity and Task Resource Models

Model zasobów

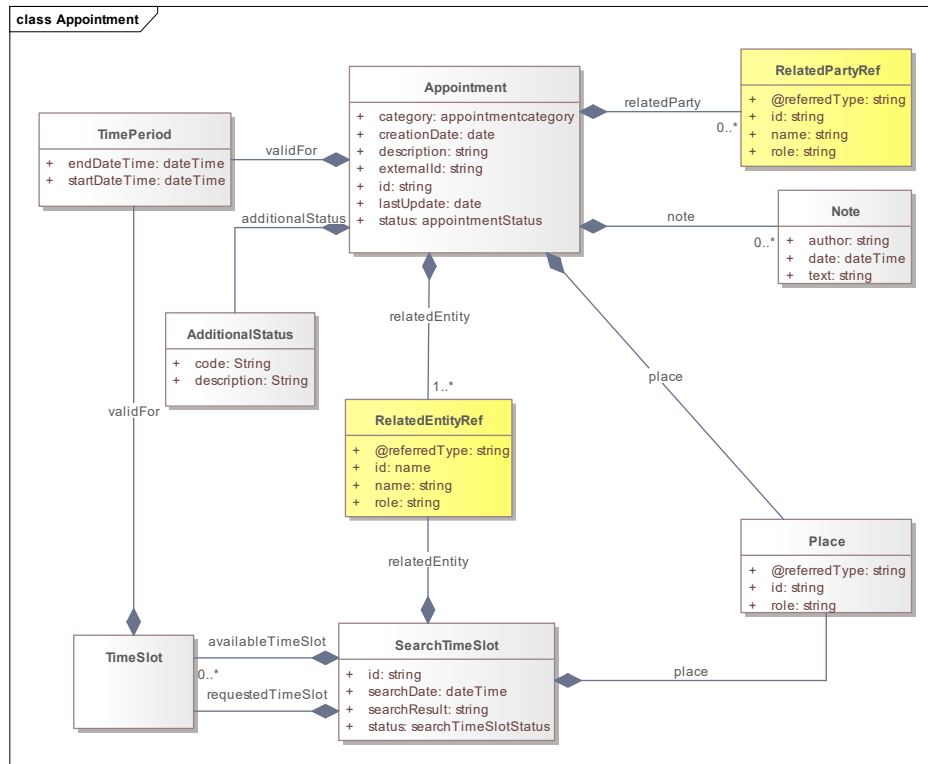

Cykl życiowy

Ze względu na ubogi cykl życiowy związany z zasobami biorącymi udział w procesowaniu umówień zasoby posiadają jedynie stany terminalne informujące o powodzeniu bądź nie akcji.

stany zasobu Appointment:

- **confirmed** – umówienie potwierdzone
- **cancelled** – umówienie anulowane
- **failed** – umówienie nie powiodło się

stany zasobu SearchTimeSlot:

- **rejected** – wyszukiwanie slotu zostało odrzucone
- **done** – wyszukiwanie slotu zakończone pomyślnie

APPOINTMENT

S-I Appointment Management REST API

Zasób reprezentujący rezerwację terminu np. terminu dotyczącego interwencji lub opieki technicznej umówionego z klientem bądź z operatorem. Przed rezerwacją terminu należy wcześniej pozyskać slot czasowy.

WHAppointment resource

Zasób reprezentujący umówienie.

Name	Description	Schema	Rule	Max
@type <i>optional</i>	Pole techniczne określające typ reprezentujący zasób: WHAppointment Typ potomny typu Appointment.	string	^[a-zA-Z0-9_]+\$	50
@baseType <i>optional</i>	Pole techniczne określające typ bazowy reprezentujący zasób: • Pole nie wypełniane gdy type = WHAppointment • WHAppointment gdy type różny od WHAppointment	string	^[a-zA-Z0-9_]+\$	50
category <i>optional</i>	Kategoria obiektu umówienia. W przypadku umówienia terminu w procesie dostarczania przyjmuje wartość "productInstallation".	appointmentCategory	^[\\w\\s\\d#_\\-]+\$	20

S-I Appointment Management REST API

Name	Description	Schema	Rule	Max
creationDate <i>optional</i>	Systemowa data utworzenia zasobu umówienia.	string (date-time)	<code>^\d{4}(-?\d\d){2}[tT]?((\d\d:)?{1,2}(\d\d)?(\.\d{3})?([zZ] [-](\d\d):?(\d\d)))?\$</code>	50
description <i>optional</i>	Krótki opis rezerwacji, czego ona dotyczy.	string	<code>^[A-Za-zÀ-ÿąĄżŻźŻśŚćĆńŃłŁęĘóÓö-9äöüÄÖÜß,.,:;!@#\$+\s\-\(\)]+\$</code>	1024
externalId <i>optional</i>	Identyfikator zewnętrzny, własny operatora. Nie jest on przetwarzany przez systemy usługodawcy, nie jest też wymagany.	string	<code>^[A-Za-zÀ-ÿąĄżŻźŻśŚćĆńŃłŁęĘóÓö-9äöüÄÖÜß.\s#\-_\\V]+\$</code>	10
id <i>required</i>	Unikalny identyfikator obiektu nadawany przez serwer.	string	<code>^[d]+\$</code>	10
href <i>required</i>	URL zasobu nadawany przez serwer.	string	<code>^(http:https:\\V)?(www\\.)?[^s]+[w]\$</code>	256
lastUpdate <i>optional</i>	Systemowa data ostatniej modyfikacji zasobu umówienia.	string (date-time)	<code>^\d{4}(-?\d\d){2}[tT]?((\d\d:)?{1,2}(\d\d)?(\.\d{3})?([zZ] [-](\d\d):?(\d\d)))?\$</code>	50

S-I Appointment Management REST API

Name	Description	Schema	Rule	Max
note <i>optional</i>	Dodatkowe informacje jeśli są potrzebne.	List<Note>		99
place <i>required</i>	Miejsce umówienia terminu np. TerytAddress.	Place		
relatedEntity <i>required</i>	Powiązane z zasobem umówienia obiekty specyfikujące kontekst rezerwacji terminu np. specyfikacje instalowanego w miejscu umówienia produktu.	List<RelatedEntityRef>		99
relatedParty <i>optional</i>	Operator dla którego dokonano umówienia terminu.	List<RelatedPartyRef>		99
status <i>optional</i>	Status umówienia terminu.	appointmentStatus		
additionalStatus <i>optional</i>	Przyczyna zmiany terminu umówienia	AdditionalStatus		

S-I Appointment Management REST API

Name	Description	Schema	Rule	Max
validFor <i>required</i>	Data umówienia od - do. Zakres dat zawierający się w zakresie pobranym w ramach wykonania zadania wyszukiwania wolnego terminu umówienia.	TimePeriod		

Note sub-resource

Obiekt przechowujący dodatkowe informacje dotyczące umówienia, rejestracja historii zmian obiektu.

Name	Description	Schema	Rule	Max
author <i>required</i>	Autor notki, użytkownik wprowadzający notatkę.	string	^[A-Za-zÀ-ÿąĄżŻżŹśŚćĆńŃłŁęĘóÓ0-9äöüÄÖÜß, _\!@#s]+ ^\$	50
date <i>required</i>	Data utworzenia notki.	string (date-time)	^\d{4}(-?\d\d){2}[tT]?((\d\d:?)^{1,2}(\d\d)?(\.\d{3})?([zZ] [+ -](\d\d):?(\d\d)))?\$	50
text <i>required</i>	Tekst notatki.	string	^[A-Za-zÀ-ÿąĄżŻżŹśŚćĆńŃłŁęĘóÓ0-9äöüÄÖÜß,,:!@#s+ \s\-\(\)]+ ^\$	1024

S-I Appointment Management REST API

RelatedPartyRef - relationship

Strona która zostaje umówiona. Stroną jest operator dla którego realizowane jest umówienie w danym miejscu (wskazany adresem).

Name	Description	Schema	Rule	Max
@referredType <i>required</i>	Wskazanie typu do jakiego odnosi się referencja. Obecnie możliwe jest wskazanie typu Organization.	String	<code>^[a-zA-Z0-9]+\$</code>	50
id <i>optional</i>	Unikalny identyfikator operatora - identyfikator UAE operatora. Pole wymagane gdy nie jest użyte pole href.	string	<code>^[\\d]+\$</code>	50
href <i>optional</i>	URL wskazujący na lokalizację zasobu. Pole wymagane gdy nie jest użyte pole id.	string	<code>^(http:https:\\V)?(www\\.)?[^\\s]+[\\w]\$</code>	256
name <i>required</i>	Nazwa operatora.	string	<code>^[A-Za-zÀ-ÿąĄżŻźŚśĆćŃńŁłĘęÓó0-9äöüÄÖÜß#&._\\s\\-\\V",,]+\$</code>	256
role <i>required</i>	Rola w jakiej występuje operator tutaj owner .	relatedPartyRole	<code>^[\\w]+\$</code>	50

AdditionalStatus – sub-resource

S-I Appointment Management REST API

Obiekt przechowujący dodatkowe informacje dotyczące bieżącego stanu umówienia.

Name	Description	Rule	Max
code <i>required</i>	Kod dodatkowego statusu umówienia zgodny ze słownikiem REPLAN-REASON.	$^[\backslash d]^+ \$$	10
description <i>required</i>	Opis dodatkowego statusu umówienia zgodny ze słownikiem REPLAN REASON.	$^[A-Za-z\grave{A}-\grave{y}\grave{a} \grave{A} \grave{z} \grave{Z} \grave{z} \grave{Z} \acute{S} \acute{C} \acute{C} \acute{N} \acute{H} \acute{L} \acute{e} \acute{E} \acute{o} \acute{O} 0-9 \grave{a} \grave{o} \grave{u} \grave{A} \grave{O} \grave{U} \grave{B} , , , ; \backslash s \backslash (\backslash) \backslash [\backslash V] ^+ \$$	256

SEARCHTIMESLOT

SearchTimeSlot - resource

Zasób który jest zwracany w wyniku zapytania o wolne terminy. Służy on do realizacji rezerwacji, zmian w rezerwacji oraz do umawiania asysty i interwencji. Zapytanie o wolne terminy powinno być poprzedzone weryfikacją dostępności usługi na danym adresie.

Name	Description	Schema	Rule	Max
@type <i>optional</i>	Pole techniczne określające typ reprezentujący zasób: SearchTimeSlot	string	$^[a-zA-Z0-9]^+ \$$	50

S-I Appointment Management REST API

Name	Description	Schema	Rule	Max
@baseType <i>optional</i>	Pole techniczne określające typ bazowy reprezentujący zasób: • Pole nie wypełniane gdy type = SearchTimeSlot • SearchTimeSlot gdy type różny od SearchTimeSlot	string	^[a-zA-Z0-9]+\$	50
availableTimeSlot <i>optional</i>	Lista wyszukanych slotów, terminów.	List<TimeSlot>		99
id <i>optional</i>	Unikalny identyfikator zapytania o wolne sloty nadawany przez serwer.	string	^[\\d]+\$	50
place <i>required</i>	Miejsce w jakim została wykonane umówienie.	Place		
relatedEntity <i>required</i>	Wskazanie szczegółowych informacji określających kontekst umówienia (patrz przykłady).	RelatedEntityRef		

S-I Appointment Management REST API

Name	Description	Schema	Rule	Max
relatedParty <i>required</i>	informacja o operatorze wyszukującym wolne terminy w terminarzu umówieni.	RelatedPartyRef		
requestedTimeSlot <i>required</i>	Wskazanie zakresu dat w jakich będą wyszukiwane terminy.	TimeSlot		
searchDate <i>optional</i>	Data wykonania zadania wyszukiwania terminów.	string (date-time)	$^{\wedge} \backslash d \{4\} \{- ? \backslash d \{2\} [tT] ? ((\backslash d \{1,2\} \backslash d) ? (\backslash . \backslash d \{3\}) ? ([zZ] [+ -] (\backslash d \backslash d) : ? (\backslash d \backslash d))) ? \$$	50
searchResult <i>optional</i>	Wynik wyszukiwania lub opis błędu.	string	$^{\wedge} [A - Z a - z \grave{A} - \grave{y} \grave{a} \grave{z} \acute{Z} \acute{z} \acute{S} \acute{s} \acute{C} \acute{c} \acute{N} \acute{n} \acute{t} \acute{e} \acute{x} \acute{o} \acute{O} - 9 \grave{a} \grave{o} \grave{u} \grave{A} \grave{O} \grave{U} \grave{B} , . : \backslash s] + \$$	100
status <i>optional</i>	Status wykonania zadania wyszukiwania.	searchTimeSlotStatus		

TimeSlot – sub-resource

Przedział czasu wykorzystywany do realizacji umówienia.

Name	Schema
validFor <i>optional</i>	TimePeriod

COMMONS

ErrorRepresentationV2 resource

Obiekt opisujący błędy pojawiające się w czasie przetwarzania żądań.

Name	Description	Schema	Rule	Max	Min
code <i>required</i>	Kod błędu zgodny z kodami błędów w tabelce dla poszczególnych kodów HTTP.	Integer (int32)		999	-1
message <i>optional</i>	Szczegółowy opis błędu który można zaprezentować użytkownikowi na ekranie komputera. Jest to opis znajdujący się obok kodu błędu w tabelce błąd ten opisujący.	String	^[A-Za-zÀ-ÿąĄżŻźŻśŚćĆńŃłŁęĘóÓ0-9äöüÄÖÜß'@,.;\s]+\$	1024	

S-I Appointment Management REST API

Name	Description	Schema	Rule	Max	Min
reason <i>required</i>	Krótki opis błędu zgodny z opisem błędów wymienionych w tablicy. Tekst ten można zaprezentować użytkownikowi na ekranie komputera. Jest to tekst opisu dla całej klasy błędu związanego z kodem http np.: Błąd funkcjonalny, Błąd wewnętrzny itd.	String	^[A-Za-zÀ-ÿąĄżŻżŚśĆćŃńŁłĘęÓó0-9äöüÄÖÜß'@,.;\s]+\$	100	
status <i>optional</i>	Stan systemu po wystąpieniu błędu. Stan zasobu po wystąpieniu błędu.	String	^[A-Za-zÀ-ÿąĄżŻżŚśĆćŃńŁłĘęÓó0-9äöüÄÖÜß'@,.;\s]+\$	50	
requestId <i>optional</i>	Identyfikator żądania pozwalający zidentyfikować komunikat, używany w komunikacji operatora z OPL w ramach zgłoszeń błędów.	String	^[\\d]+\$	20	

Place relationship

Klasa reprezentująca referencję do miejsca gdzie dokonano umówienia. Obiekt przechowujący szczegóły, jednoznaczną lokalizację miejsca znajduje się w @referredType a jego identyfikator znajduje się w ID.

Możliwe jest wykorzystanie odwołania do następujących obiektów @referredType po których dziedziczy Place: - TerytAddress.

S-I Appointment Management REST API

Name	Description	Schema	Rule	Max
@referredType <i>optional</i>	Wskazanie który z obiektów adresowych przechowuje szczegóły miejsca umówienia.	TerytAddress	<code>^[a-zA-Z0-9]+\$</code>	
id <i>required</i>	Unikalny identyfikator miejsca. Tworzony jest on na podstawie identyfikatorów GUS TERYT słowników 'miejsc' oraz 'ulic' z dodaniem nazwy/numeru posesji i lokalu. Poszczególne identyfikatory są przedzielone znakiem '#'. Gdy numer lokalu nie występuje w adresie, identyfikator miejsca kończy się znakiem '#'. Identyfikatory adresów są przekazywane operatorowi wraz z adresami w pliku z lokalizacjami usługi FTTH. np: 937474#11937#2#12A, gdzie 937474 to nazwa kod miasta Katowice, 11937 to kod ulicy 3 Maja a dalsze numery to numer posesji i lokalu.	string	<code>^[\\d\\s\\w#\\./,\\-]+\$</code>	50
name <i>optional</i>	Nazwa miejsca, scalony w jeden ciąg znaków adres.	String	<code>^[A-Za-zÀ-ÿąĄżŻżŚśĆćŃńŁłĘęÓó0-9äöüÄÖÜß',#\s\-\(\)\.\/]+\$</code>	256

S-I Appointment Management REST API

Name	Description	Schema	Rule	Max
cityCode <i>optional</i>	Kod TERYT miasta.	String	<code>^\d{0,7}\$</code>	10
cityName <i>optional</i>	Nazwa miejscowości.	String	<code>^[A-Za-zÀ-ÿąĄżŻżŚśĆćŃńŁłĘęÓó0-9äöüÄÖÜß',#\s\-\(\)\.\/]+\$</code>	60
postCode <i>optional</i>	Kod pocztowy GUS.	String	<code>^\w\s\d\-]+</code>	10
streetCode <i>optional</i>	Kod TERYT ulicy, w przypadku terenów wiejskich wpisywany jest w to miejsce kod 99999.	String	<code>\d{5}\$</code>	10
streetName <i>optional</i>	Nazwa ulicy.	String	<code>^[A-Za-zÀ-ÿąĄżŻżŚśĆćŃńŁłĘęÓó0-9äöüÄÖÜß'",#\s\-\(\)\.\/]+ ^\$</code>	256
streetNr <i>optional</i>	Numer posesji.	String	<code>^[A-Za-zÀ-ÿąĄżŻżŚśĆćŃńŁłĘęÓó0-9äöüÄÖÜß',#\s\-\(\)\.\/]+\$</code>	10
apartmentNumber <i>optional</i>	Numer lokalu.	String	<code>^[A-Za-zÀ-ÿąĄżŻżŚśĆćŃńŁłĘęÓó0-9äöüÄÖÜß',#\s\-\(\)\.\/]+\$</code>	10
role <i>required</i>	Rola w jakiej dane miejsce jest używane np. miejsce instalacji usługi.	placeRoleType		

Enumerations

S-I Appointment Management REST API

PlaceRoleType

Słownik ról w jakich znajduje się miejsce.

- **installationAddress** – miejsce instalacji produktu.

TerytAddress sub-resource

Zasób reprezentujący obiekt przechowujący dane adresowe. Struktura zamieszczona w celach informacyjnych. W obecnej wersji API Product Ordering Management nie jest ona używana.

Name	Description	Schema	Rule	Max
@type <i>required</i>	Typ obiektu technicznego reprezentującego zasób: • TerytAddress • Typ bazujący na typie TerytAddress	String	^[a-zA-Z0-9]+\$	50
@baseType <i>optional</i>	Typ bazowy obiektu technicznego reprezentującego zasób: • Place • TerytAddress gdy type różne od TerytAddress	String	^[a-zA-Z0-9]+\$	50
id <i>required</i>	Unikalny identyfikator miejsca. Tworzony jest on na podstawie identyfikatorów GUS TERYT słowników 'miejsc' oraz 'ulic' z dodaniem nazwy/numeru posesji i lokalu. Poszczególne identyfikatory	String	^[\\d\\s\\w#\\./,\\`\\-]+\$	50

S-I Appointment Management REST API

Name	Description	Schema	Rule	Max
	są przedzielone znakiem '#'. Gdy numer lokalu nie występuje w adresie, identyfikator miejsca kończy się znakiem '#'. Identyfikatory adresów są przekazywane operatorowi wraz z adresami w pliku z lokalizacjami usługi FTTH. np: 937474#11937#2#12A, gdzie 937474 to kod miasta Katowice, 11937 to kod ulicy 3 Maja a dalsze numery to numer posesji i lokalu które mogą nie pojawić się dla niektórych adresów.			
name <i>optional</i>	Nazwa miejsca, scalony w jeden ciąg znaków adres.	String	^[A-Za-zÀ-ÿąĄżŻżŚśĆćŃńŃłęĘóÓ0-9äöüÄÖÜß',#\s\-(\).V]+	256
cityCode <i>optional</i>	Kod TERYT miasta.	String	^\d{0,7}\$	10
cityName <i>optional</i>	Nazwa miejscowości.	String	^[A-Za-zÀ-ÿąĄżŻżŚśĆćŃńŃłęĘóÓ0-9äöüÄÖÜß',#\s\-(\).V]+	60
postCode <i>optional</i>	Kod pocztowy GUS.	String	^[w\s\d\-.]+	10
streetCode <i>optional</i>	Kod TERYT ulicy, w przypadku terenów wiejskich wpisywany jest w to miejsce kod 99999.	String	\d{5}\$	10

S-I Appointment Management REST API

Name	Description	Schema	Rule	Max
streetName <i>optional</i>	Nazwa ulicy.	String	^[A-Za-zÀ-ÿąĄżŻżŻśŚćĆńŃłŁęĘóÓ0-9äöüÄÖÜß',#\s\-\(\).V]+ \$	256
streetNr <i>optional</i>	Numer posesji.	String	^[A-Za-zÀ-ÿąĄżŻżŻśŚćĆńŃłŁęĘóÓ0-9äöüÄÖÜß',#\s\-\(\).V]+\$	10
apartmentNumber <i>optional</i>	Numer lokalu.	String	^[A-Za-zÀ-ÿąĄżŻżŻśŚćĆńŃłŁęĘóÓ0-9äöüÄÖÜß',#\s\-\(\).V]+\$	10

RelatedEntityRef - relationship

Obiekt specyfikujący techniczne aspekty rezerwacji np. określający jakie usługi w jakiej technologii dotyczą umówienia.

Name	Description	Schema	Rule	Max
@referredType <i>optional</i>	Wskazanie na obiekt który przechowuje komplet informacji o kontekście umówienia tj. * Product * TroubleTicket (w przyszłości) * ProductOrder	object	^[a-zA-Z0-9]+\$	50

S-I Appointment Management REST API

Name	Description	Schema	Rule	Max
id <i>optional</i>	Identyfikator unikalny zasobu.	string	^[\\d]+\$	50
href <i>optional</i>	URL wskazujący na lokalizację zasobu. Pole wymagane gdy nie jest użyte pole id.	string	^(http:https:\\V)?(www\\.?)?[^\\s]+[\\w]\$	256
name <i>optional</i>	Nazwa zasobu dla którego wykonujemy umówienie.	string	^[A-Za-zÀ-ÿąĄżŻżŚśĆćŃńŁłĘęÓó0-9äöüÄÖÜß,.;\\s_\\-]+\$	50
role <i>optional</i>	Rola w jakiej referredEntity występuje w kontekście rezerwacji np. requiredProductSpecification.	relatedEntityRole		

TimePeriod – sub-resource

Przedział czasu reprezentujący slot czasowy. StartDateTime musi być datą mniejszą od endDateTime jeśli data endDateTime jest wypełniona, oraz musi to być data z przyszłości.

Name	Description	Schema	Rule	Max
endTime <i>optional</i>	Data końca przedziału czasu.	string (date-time)	<code>^(\d{4}(-?\d\d){2})[tT]?((\d\d:?)?{1,2}(\d\d)?(\.d{3})?([zZ] [-](\d\d):?(\d\d)))?\$</code>	50
startTime <i>required</i>	Data początku przedziału czasu.	string (date-time)	<code>^(\d{4}(-?\d\d){2})[tT]?((\d\d:?)?{1,2}(\d\d)?(\.d{3})?([zZ] [-](\d\d):?(\d\d)))?\$</code>	50

ENUMERATIONS

appointmentCategory

Słownik kategorii zasobu umówienia terminu w terminarzu. Kategoria określa w jakim celu biznesowym dokonuje się umówienia terminu.

Type: enum (productInstallation)

appointmentStatus

Słownik stanów zasobu umówienia terminu - appointment

Type: enum (confirmed, cancelled, failed)

placeRole

Słownik roli jaką pełni lokalizacja w kontekście umówienia terminu.

S-I Appointment Management REST API

Type: enum (installationAddress)

relatedEntityRole

Słownik roli jaką pełni w czasie umówienia terminu powiązany obiekt określający kontekst umówienia.

Type: enum (requiredProductSpecification, referringTicket)

relatedPartyRole

Słownik roli w jakiej znajdują się strony, w przypadku umówienia miejsca instalacji usługi operator występuje w roli dostawcy usługi.

Type: enum (owner)

searchTimeSlotStatus

Słownik statusów zadania realizującego zapytanie o wolne terminy umówień.

Type: enum (rejected, done)

API OPERATIONS

Podstawowe operacje na zasobach interfejsu REST API.

Operacja	REST API	Opis
Pobranie umówienia	GET appointment	Metoda GET pobiera umówienie lub listę umówieni.
Utworzenie umówienia	POST appointment	Metoda POST tworzy umówienie.
Aktualizacja umówienia, anulowanie umówienia	PATCH appointment	Metoda PATCH służy aktualizacji umówienia, jego anulowania.
Pobranie slotu	GET searchTimeSlot	Metoda GET pobiera wyszukany slot czasowy lub ich listę.
Wyszukanie slotu czasowego	POST searchTimeSlot	Metoda pozwala wyszukać wolny slot czasowy.

Pozostałe metody protokołu HTTP1.1 czyli **DELETE**, **PUT** nie są dozwolone.

Wywoływanie metod zawsze zwraca stan aktualny zasobu. W sytuacji błędu metoda zwraca zasób **ErrorRepresentationV2** zawierający informację o błędzie.

OPERATIONS ON APPOINTMENT

RETRIEVE APPOINTMENT

GET /appointment/{appointmentid}?[fields=fieldname[,fieldname]]

Opis

Operacja pobiera wybrane umówienie.

Parametry

- **appointmentid** – identyfikator umówienia
- **fields** – parametr pozwala wyspecyfikować listę zwracanych przez operację pól

Lista pól zasobu które mogą być wybrane jako pola zwracane przez operację GET:

- pola pierwszego poziomu zasobu nie będące osobnymi podzasobami lub referencjami

Przykład pobrania pojedynczego zasobu

S-I Appointment Management REST API

GET /appointment/102012345678

Accept: application/json

200

Etag: e6c19694e0a94702c50ea93d0455ec83

Content-Type: application/json; charset=UTF-8

```
{
  "@type": "WHAppointment",
  "@baseType": "Appointment",
  "id": "102012345678",
  "href":
    "https://server:port/appointmentManagement/v1/appointment/102012345678",
  "externalId": "REZ1234567890",
  "category": "productInstallation",
  "description": "Rezerwacja wizyty montera na 3 Maja w Katowicach",
  "status": "confirmed",
  "creationDate": "2018-04-25T08:31:48.469Z",
  "lastUpdate": "2018-04-25T08:31:48.469Z",
  "validFor": {
    "startDateTime": "2018-05-02T08:00:00.000Z"
  },
  "relatedParty": [
    {
      "@referredType": "Organization",
      "id": "4",
      "name": "Operator",
      "role": "owner"
    }
  ],
  "place": {
    "id": "937474#11937#125#12A",
    "role": "installationAddress",
    "@referredType": "TerytAddress"
  },
  "relatedEntity": [
    {
      "@referredType": "ProductOrder",
      "id": "123456789012345"
    },
    {
      "id": "1234567890",
      "@referredType": "product",
      "role": "requiredProductSpecification",
      "productSpecification": {
        "id": "ACCESS"
      },
      "characteristic": [
        {
          "name": "technology",
          "value": "FTTH"
        }
      ]
    },
    {
      "id": "1234567890",
      "@referredType": "product",
      "role": "requiredProductSpecification",
      "productSpecification": {
        "id": "DATA"
```

S-I Appointment Management REST API

```
    }  
  }],  
  "note": [  
    {  
      "date": "2018-04-25T08:31:48.366Z",  
      "author": "Bogdan Misiewicz",  
      "text": "Konieczna jest weryfikacja parametrów technicznych na  
miejscu instalacji"  
    }]  
}
```

Podsumowanie wyników działania operacji

HTTP Code	Description	Schema
200	OK Sukces	Appointment
400	Bad Request Błędna postać żądania - 22: Nieprawidłowa postać komunikatu HTTP - 25: Brak nagłówka HTTP - 26: Nieprawidłowa wartość w nagłówku http - 28: Nieprawidłowa wartość parametru zapytania	ErrorRepresentationV2
401	Unauthorized Brak autoryzacji - 40: Brak informacji autentykacyjnej - 41: Nieprawidłowa autentykacja - 42: Uprawnienia wygasły	ErrorRepresentationV2
403	Forbidden Dostęp zabroniony	ErrorRepresentationV2

HTTP Code	Description	Schema
404	- 50: Dostęp zabroniony Not Found Nie znaleziono zasobu	ErrorRepresentationV2
405	Method Not Allowed Niedozwolona metoda HTTP - 61: Niedozwolona metoda HTTP	ErrorRepresentationV2
415	Unsupported media type Nieprawidłowa wartość nagłówka content-type	ErrorRepresentationV2
422	Unprocessable entity Błąd funkcjonalny	ErrorRepresentationV2
500	Internal Server Error Błąd wewnętrzny - 1: Błąd wewnętrzny	ErrorRepresentationV2
502	Bad Gateway Nieprawidłowa odpowiedz systemu	ErrorRepresentationV2

CREATE APPOINTMENT

POST /appointment

Opis

S-I Appointment Management REST API

Operacja tworzy obiekt umówienia terminu. Przed wywołaniem operacji należy wcześniej wyszukać wolne terminy korzystając z operacji dla zasobu, zadania SearchTimeSlot. W zwrocie obok reprezentacji zasobu znajduje się również Etag którym należy się posłużyć przy wykonaniu operacji PATH.

Następujące pola zasobu umówienia - appointment będą mogły być zapisywane przez aplikację wywołującą operację np. system operatora:

- **externalId** [niewymagane] - identyfikator umówienia spoza systemu, identyfikator nadaje operator.
- **category** [wymagane] - kategoria obiektu umówienia, wartość słownikowa pobierana ze słownika appointmentCategory.
- **description** [niewymagane] - krótki opis umówienia np. czego dotyczy,
- **validFor** [wymagane, TimeSlot] - rezerwowany termin który spełnia następujące warunki: zaczyna się nie wcześniej niż 2DR w przyszłości licząc od dnia rezerwacji i nie wybiega poza 100 dni kalendarzowych w przyszłość od dnia rezerwacji. **endTime** jest datą wymaganą dla rezerwacji terminu.
- **place** [wymagane, obiekt TerytAddress] - miejsce umówienia.
- **relatedParty** [wymagane, RelatedPartyRef] - operator dla którego wykonuje się umówienia terminu.
- **relatedEntity** [wymagane, lista obiektów RelatedEntityRef] - dodatkowe informacje określające kontekst umówienia. w przypadku 'category' = productInstallation są to obiekty specyfikujące instalowany produkt (patrz przykłady).
- **relatedEntityRef** – gdy referencja odnosi się do produktu który nie został jeszcze dostarczony pole id wskazujące na instancję produktu w inventory nie jest wymagane. Gdy referencja wskazuje na instancje produktu pole id jest wymagane. Na liście powiązanych obiektów należy przesłać dokładnie jeden produkt o specyfikacji ACCESS z charakterystyką "technology" oraz dokładnie jeden produkt o typie specyfikacji VLAN_BROADBAND.
- **@type** [niewymagane] – pole @type jest w przypadku metody POST niewymagane, przyjmuje wartość WHAppointment

W przypadku tworzenia nowego umówienia w ramach aktywnego zamówienia należy dodać referencję do obiektu ProductOrder wypełniając identyfikator identyfikatorem aktywnego zamówienia.

Pozostałe pola zasobu appointment są modyfikowane przez systemy wewnętrzne usługodawcy. Pełna lista pól zwracana jest w zwrocie wywołanej metody.

Przykład

Zaznaczony na czerwono fragment z relatedEntity dotyczy sytuacji utworzenia drugiego i kolejnych umówień w ramach zamówienia wskazywanego w referencji.

S-I Appointment Management REST API

```
POST /appointment
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

{
  "@type": "WHAppointment",
  "@baseType": "Appointment",
  "externalId": "REZ1234567890",
  "category": "productInstallation",
  "description": "Rezerwacja wizyty montera na 3 Maja w Katowicach",
  "validFor": {
    "startDateTime": "2018-05-02T08:00:00.000Z"
  },
  "place": {
    "id": "937474#11937#125#12A",
    "role": "installationAddress",
    "@referredType": "TerytAddress"
  },
  "relatedParty": [{
    "@referredType": "Organization",
    "id": "4",
    "name": "Operator",
    "role": "owner"
  }],
  "relatedEntity": [{
    "@referredType": "ProductOrder",
    "id": "123456789012345"
  }],
  {
    "id": "1234567890",
    "@referredType": "Product",
    "role": "requiredProductSpecification",
    "productSpecification": {
      "id": "ACCESS"
    },
    "characteristic": [{
      "name": "technology",
      "value": "FTTH"
    }]
  },
  {
    "id": "1234567890",
    "@referredType": "Product",
    "role": "requiredProductSpecification",
    "productSpecification": {
      "id": "DATA"
    }
  }
}
```

Podsumowanie wyników działania operacji

HTTP Code	Description	Schema
201	Created	Appointment

HTTP Code	Description	Schema
	Sukces Zasób utworzono	
400	Bad Request Błędna postać żądania - 21: Brak zasobu w komunikacie HTTP - 22: Nieprawidłowa postać komunikatu HTTP - 23: Brak wymaganego pola zasobu - 24: Nieprawidłowa wartość pola zasobu - 25: Brak nagłówka HTTP - 26: Nieprawidłowa wartość w nagłówku http	ErrorRepresentationV2
401	Unauthorized Brak autoryzacji - 40: Brak informacji autentykacyjnej - 41: Nieprawidłowa autentykacja - 42: Uprawnienia wygasły	ErrorRepresentationV2
403	Forbidden Dostęp zabroniony - 50: Dostęp zabroniony	ErrorRepresentationV2
404	Not Found	ErrorRepresentationV2

HTTP Code	Description	Schema
405	Nie znaleziono zasobu Method Not Allowed Niedozwolona metoda HTTP - 61: Niedozwolona metoda HTTP	ErrorRepresentationV2
415	Unsupported media type Nieprawidłowa wartość nagłówka content-type	ErrorRepresentationV2
422	Unprocessable entity Błąd funkcjonalny 100: Pole 'category' zawiera wartość spoza słownika 'appointmentCategory'. 101: Nieprawidłowy termin umówienia, data 'od' większa od daty 'do'. 102: Nieprawidłowy termin umówienia, data 'od' lub data 'do' jest datą z przeszłości. 103: Nieprawidłowy termin umówienia. Nie spełnia wymaganych warunków tj.: a. dla utworzenia - dla przekazanych dat przypadających na różną datę od 1 DR – 120 DK w stosunku do daty systemowej, b. dla modyfikacji - pola „termin od” oraz „termin do” – data	ErrorRepresentationV2

HTTP Code	Description	Schema
	musi zawierać się w przedziale: 1 DR – 120 DK w stosunku pierwotnego terminu umówienia, c. dla anulowania - dopuszczalne jest na 1DR przed terminem realizacji , tzn. wartości „termin od” anulowanego terminu umówienia. • 104: Nieprawidłowy identyfikator operatora. Operator posłużył się identyfikatorem który nie należy do niego. • 105: Nieprawidłowy kontekst umówienia. Nieprawidłowe wartości w polu 'relatedEntity'. • 108: Brak możliwości modyfikacji terminu umówienia. • 109: Proponowany termin nie jest dniem roboczym. • 112: Wskazany termin blokowany ze względu na procesowanie zlecenia przez służby techniczne. • 113: Istnieje już rezerwacja z podanym numerem przyszłego zamówienia. • 114: Podano zbyt wiele produktów będących przedmiotem umówienia. • 115: Nieprawidłowe dane biznesowe.	

S-I Appointment Management REST API

HTTP Code	Description	Schema
	119: Slot został już zarezerwowany. 120: Niedozwolona rezerwacja slotu.	
500	Internal Server Error Błąd wewnętrzny - 1: Błąd wewnętrzny	ErrorRepresentationV2
502	Bad Gateway Nieprawidłowa odpowiedz systemu	ErrorRepresentationV2

Przykład

```
201
Etag: e6c19694e0a94702c50ea93d0455ec83
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

{
  "@type": "WHAppointment",
  "@baseType": "Appointment",
  "id": "102012345678",
  "href":
    "https://server:port/appointmentManagement/v1/appointment/102012345678",
  "externalId": "REZ1234567890",
  "category": "productInstallation",
  "description": "Rezerwacja wizyty montera na 3 Maja w Katowicach",
  "status": "confirmed",
  "creationDate": "2018-04-25T08:31:48.469Z",
  "lastUpdate": "2018-04-25T08:31:48.469Z",
  "validFor": {
    "startDateTime": "2018-05-02T08:00:00.000Z"
  },
  "relatedParty": [
    {
      "@referredType": "Organization",
      "id": "4",
      "name": "Operator",
      "role": "owner"
    }
  ],
  "place": {
    "id": "937474#11937#125#12A",
```

```
        "role": "installationAddress",
        "@referredType": "TerytAddress"
    },
    "relatedEntity": [
        {
            "@referredType": "ProductOrder",
            "id": "123456789012345"
        },
        {
            "id": "1234567890",
            "@referredType": "product",
            "role": "requiredProductSpecification",
            "productSpecification": {
                "id": "ACCESS"
            },
            "characteristic": [
                {
                    "name": "technology",
                    "value": "FTTH"
                }
            ]
        },
        {
            "id": "1234567890",
            "@referredType": "product",
            "role": "requiredProductSpecification",
            "productSpecification": {
                "id": "DATA"
            }
        }
    ],
    "note": [
        {
            "date": "2018-04-25T08:31:48.366Z",
            "author": "Bogdan Misiewicz",
            "text": "Konieczna jest weryfikacja parametrów technicznych na miejscu instalacji"
        }
    ]
}
```

MODIFY APPOINTMENT

PATCH /appointment/{id}

Opis

Operacja umożliwia częściową aktualizację zasobu umówienia - appointment w tym anulowanie umówienia poprzez zmianę jego statusu. Należy w nagłówku żądania http umieścić Etag pozyskany po wykonaniu wcześniejszej operacji – POST w postaci wartości nagłówka warunkowego If-Match. Wywołujący metodę na zasobie ma możliwość modyfikacji następujących pól:

- **validFor** [pole wymagane gdy nie występuje pole status] - termin umówienia w postaci slotu czasowego który spełnia następujące warunki: zaczyna się nie wcześniej niż 1DR w przyszłości licząc od dnia rezerwacji i nie wybiega poza 120 DK w przyszłość od dnia rezerwacji. Pole endDateTime jest wymagane w czasie modyfikacji slotu,

S-I Appointment Management REST API

- **status** [pole wymagane gdy nie występuje pole 'validFor', 'appointmentStatus'] - status umówienia, dla metody PATCH dostępny jedynie **'cancelled'** pozwalający anulować umówienie tylko do czasu złożenia zamówienia,

@type [wymagane] – pole @type jest w przypadku metody PATCH wymagane, przyjmuje wartość WHAppointment. Pozostałe pola są niedostępne dla systemu wywołującego metodę PATCH i modyfikowane przez wewnętrzne systemy usługodawcy. Po poprawnym wywołaniu metoda zwraca pełną zawartość zasobu z wszystkimi jego polami.

Parametry zapytania

Name	Description
id <i>required</i>	Identyfikator modyfikowanego zasobu

Przykład

Anulowanie rezerwacji terminu

```
PATCH: /appointment/102012345678
Content-Type: application/merge-patch+json; charset=UTF-8
If-Match: e6c19694e0a94702c50ea93d0455ec83

{
  "@type": "WHAppointment",
  "status": "cancelled"
}
```

Zmiana terminu

```
PATCH: /appointment/102012345678
Content-Type: application/merge-patch+json; charset=UTF-8
If-Match: e6c19694e0a94702c50ea93d0455ec83

{
  "@type": "WHAppointment",
  "validFor": {
    "startDateTime": "2018-05-05T08:00:00.000Z"
    "endDateTime": "2018-05-05T10:00:00.000Z"
  }
}
```

Podsumowanie wyników działania operacji

HTTP Code	Description	Schema
200	OK Zasób utworzono	Appointment
400	Bad Request Błędna postać żądania - 21: Brak zasobu w komunikacie HTTP - 22: Nieprawidłowa postać komunikatu HTTP - 23: Brak wymaganego pola zasobu - 24: Nieprawidłowa wartość pola zasobu - 25: Brak nagłówka HTTP - 26: Nieprawidłowa wartość w nagłówku HTTP	ErrorRepresentationV2
401	Unauthorized Brak autoryzacji - 40: Brak informacji autentykacyjnej - 41: Nieprawidłowa autentykacja - 42: Uprawnienia wygasły	ErrorRepresentationV2
403	Forbidden Dostęp zabroniony - 50: Dostęp zabroniony	ErrorRepresentationV2
404	Not Found Nie znaleziono zasobu	ErrorRepresentationV2

HTTP Code	Description	Schema
405	Method Not Allowed Niedozwolona metoda HTTP - 61: Niedozwolona metoda HTTP	ErrorRepresentationV2
412	Precondition Failed Żądanie nie spełnia warunków jego wykonania Nie spełniony warunek wykonania operacji PATCH. Nagłówek If-Match żądania zawiera nieprawidłową wartość Etag niezgodną z wartością na serwerze.	Appointment
415	Unsupported media type Nieprawidłowa wartość nagłówka content-type	ErrorRepresentationV2
422	Unprocessable entity Błąd funkcjonalny • 101: Nieprawidłowy termin umówienia, data 'od' większa od daty 'do'. • 102: Nieprawidłowy termin umówienia, data 'od' lub data 'do' jest datą z przeszłości. • 103: Nieprawidłowy termin umówienia. Nie spełnia wymaganych warunków tj: a. dla utworzenia - dla przekazanych dat przypadających na różną datę od 1 DR – 120 DK w stosunku do daty systemowej, b. dla modyfikacji - pola „termin od” oraz „termin do” – data musi zawierać się w przedziale: 1 DR – 120 DK w stosunku pierwotnego terminu umówienia,	ErrorRepresentationV2

HTTP Code	Description	Schema
	c. dla anulowania - dopuszczalne jest na 1DR przed terminem realizacji , tzn wartości „termin od” anulowanego terminu umówienia. • 105: Nieprawidłowy kontekst umówienia. Nieprawidłowe wartości w polu 'relatedEntity'. • 106: Pole 'status' jest niedostępne gdy pole 'validFor' jest użyte w wywołaniu metody. • 107: Pole 'validFor' jest niedostępne gdy pole 'status' jest użyte w wywołaniu metody. • 108: Brak możliwości rezerwacji terminu umówienia. • 109: Proponowany termin nie jest dniem roboczym. • 110: Modyfikowane umówienie nie jest aktywne. • 111: Anulowanie umówienia jest nie możliwe po złożeniu zamówienia. • 114: Podano zbyt wiele produktów będących przedmiotem umówienia. • 115: Nieprawidłowe dane biznesowe. • 117: Modyfikacja/anulowanie zlecenia nie jest możliwa. • 118: Slot został już zwolniony. • 121: Niedozwolone zwolnienie slotu. • 122: Brak możliwości modyfikacji terminu umówienia.	
500	Internal Server Error	ErrorRepresentationV2

S-I Appointment Management REST API

HTTP Code	Description	Schema
	Błąd wewnętrzny - 1: Błąd wewnętrzny	
502	Bad Gateway Nieprawidłowa odpowiedź systemu	ErrorRepresentationV2

Przykład

Odpowiedź po wykonaniu anulowania umówienia

```
200
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

{
  "@type": "WHAppointment",
  "@baseType": "Appointment",
  "id": "102012345678",
  "href":
    "https://server:port/appointmentManagement/v1/appointment/102012345678",
  "externalId": "REZ1234567890",
  "category": "productInstallation",
  "@type": "Appointment",
  "description": "Rezerwacja wizyty montera na 3 Maja w Katowicach",
  "status": "cancelled",
  "creationDate": "2018-04-25T08:31:48.469Z",
  "lastUpdate": "2018-04-25T08:31:48.469Z",
  "validFor": {
    "startDateTime": "2018-05-02T08:00:00.000Z"
  },
  "relatedParty": [{
    "@referredType": "Organization",
    "id": "4",
    "name": "Operator",
    "role": "owner"
  }],
  "place": {
    "id": "937474#11937#125#12A",
    "role": "installationAddress",
    "@referredType": "TerytAddress"
  },
  "relatedEntity": [
    {
      "@referredType": "ProductOrder",
      "id": "123456789012345"
    },
    {
      "id": "1234567890",
```

```
    "@referredType": "product",
    "role": "requiredProductSpecification",
    "productSpecification":
    {
        "id": "ACCESS"
    },
    "characteristic": [
        {
            "name": "technology",
            "value": "FTTH"
        }
    ]
},
{
    "id": "1234567890",
    "@referredType": "product",
    "role": "requiredProductSpecification",
    "productSpecification":
    {
        "id": "DATA"
    }
}],
"note": [{
    "date": "2018-04-25T08:31:48.366Z",
    "author": "Bogdan Misiewicz",
    "text": "Konieczna jest weryfikacja parametrów technicznych
na miejscu"
}]
}
```

OPERATIONS ON SEARCHTIMESLOT

CREATE SEARCHTIMESLOT

POST /searchTimeSlot

Opis

Operacja tworzy zadanie wyszukiwania wolnych terminów w terminarzu. Następujące pola zadania SearchTimeSlot są dostępne dla wywołującego operację:

- **place** [wymagane, TerytAddress] - jednoznacznie określone miejsce umówienia terminu.
- **relatedEntity** [wymagane, lista obiektów **relatedEntityRef**] - dodatkowe informacje określające kontekst przyszłego umówienia. W przypadku umówienia instalacji są to obiekty specyfikujące instalowany produkt (patrz przykłady).
- **relatedParty** [wymagane, **relatedPartyRef**] – informacja o operatorze wyszukującym wolne terminy w terminarzu umówień.
- **requestedTimeSlot** [wymagane, TimeSlot] - przedział dat w jakim system wyszukuje wolne terminy możliwe do rezerwacji w zadanym kontekście. Przedział dat jest podany w postaci slotu czasowego. System zwróci maksymalnie dwadzieścia wolnych slotów w zadanym przedziale czasu. **endDateTime** dla wyszukiwania terminu jest opcjonalna.

S-I Appointment Management REST API

- **relatedEntityRef** – gdy referencja odnosi się do produktu który nie został jeszcze dostarczony pole id wskazujące na instancję produktu w inventory nie jest wymagane. Gdy referencja wskazuje na instancje produktu pole id jest wymagane. Na liście powiązanych obiektów należy przesłać dokładnie jeden produkt o specyfikacji ACCESS z charakterystyką "technology" oraz dokładnie jeden produkt o typie specyfikacji VLAN_BROADBAND.
- **@type** [niewymagane] – pole @type jest w przypadku metody POST niewymagane, przyjmuje wartość SearchTimeSlot

W przypadku wyszukiwania slotu na potrzeby modyfikacji umówienia należy dodać referencję do obiektu ProductOrder z identyfikatorem równym identyfikatorowi zamówienia.

Pozostałe pola są niemodyfikowalne dla systemu wywołującego metodę i są uzupełniane przez system usługodawcy. Kompletny zasób zadania zostanie zwrócony jako wynik działania metody.

Informacja o braku wolnych terminów jest zwracana w postaci odpowiedzi HTTP 404.

Przykład

Zaznaczony na czerwono fragment z relatedEntity dotyczy sytuacji modyfikacji umówienia w ramach zamówienia wskazywanego w referencji.

```
POST /searchTimeSlot
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

{
  "place": {
    "id": "937474#11937#125#12A",
    "role": "installationAddress",
    "@referredType": "TerytAddress"
  },
  "relatedParty": [{
    "@referredType": "Organization",
    "id": "4",
    "name": "Operator",
    "role": "owner"
  }],
  "relatedEntity": [
    {
      "@referredType": "ProductOrder",
      "id": "123456789012345"
    },
    {
      "id": "1234567890",
      "@referredType": "product",
      "role": "requiredProductSpecification",
      "productSpecification": {
        "id": "ACCESS"
      },
      "characteristic": [{
        "name": "technology",
        "value": "FTTH"
      }]
    },
    {
      "id": "1234567890",
      "@referredType": "product",
```

S-I Appointment Management REST API

```
        "role": "requiredProductSpecification",
        "productSpecification": {
            "id": " DATA"
        }
    },
    "requestedTimeSlot": {
        "validFor": {
            "startDateTime": "2018-05-02T08:00:00.000Z"
        }
    }
}
```

Podsumowanie wyników działania operacji

HTTP Code	Description	Schema
201	Created Zasób utworzono	SearchTimeSlot
400	Bad Request Błędna postać żądania - 21: Brak zasobu w komunikacie HTTP - 22: Nieprawidłowa postać komunikatu HTTP - 23: Brak wymaganego pola zasobu - 24: Nieprawidłowa wartość pola zasobu - 25: Brak nagłówka HTTP - 26: Nieprawidłowa wartość w nagłówku HTTP	ErrorRepresentationV2
401	Unauthorized Brak autoryzacji - 40: Brak informacji autentykacyjnej	ErrorRepresentationV2

HTTP Code	Description	Schema
	- 41: Nieprawidłowa autentykacja - 42: Uprawnienia wygasły	
403	Forbidden Dostęp zabroniony - 50: Dostęp zabroniony	ErrorRepresentationV2
404	Not Found Nie znaleziono zasobu	ErrorRepresentationV2
405	Method Not Allowed Niedozwolona metoda HTTP - 61: Niedozwolona metoda HTTP	ErrorRepresentationV2
415	Unsupported media type Nieprawidłowa wartość nagłówka content-type	ErrorRepresentationV2
422	Unprocessable entity Błąd funkcjonalny 101: Nieprawidłowy termin umówienia, data 'od' większa od daty 'do'. 102: Nieprawidłowy termin umówienia, data 'od' lub data 'do' jest datą z przeszłości. 103: Nieprawidłowy termin umówienia. Nie spełnia wymaganych warunków tj.:	ErrorRepresentationV2

HTTP Code	Description	Schema
	a. dla utworzenia - dla przekazanych dat przypadających na różną datę od 1 DR – 120 DK w stosunku do daty systemowej, b. dla modyfikacji - pola „termin od” oraz „termin do” – data musi zawierać się w przedziale: 1 DR – 120 DK w stosunku pierwotnego terminu umówienia, c. dla anulowania - dopuszczalne jest na 1DR przed terminem realizacji , tzn. wartości „termin od” anulowanego terminu umówienia. • 104: Nieprawidłowy identyfikator operatora. Operator posłużył się identyfikatorem który nie należy do niego. • 105: Nieprawidłowy kontekst umówienia. Nieprawidłowe wartości w polu 'relatedEntity'. • 108: Brak możliwości rezerwacji terminu umówienia. • 109: Proponowany termin nie jest dniem roboczym. • 113: Istnieje już rezerwacja z podanym numerem przyszłego zamówienia. • 114: Podano zbyt wiele produktów będących przedmiotem umówienia. • 115: Nieprawidłowe dane biznesowe. • 116: Dla podanych kryteriów nie znaleziono wolnych slotów.	

HTTP Code	Description	Schema
500	Internal Server Error Błąd wewnętrzny - 1: Błąd wewnętrzny	ErrorRepresentationV2
502	Bad Gateway Nieprawidłowa odpowiedź systemu	ErrorRepresentationV2

Przykład

```

201
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

{
  "status": "done",
  "searchDate": "2018-04-25T09:00:17.420Z",
  "searchResult": "Bez zmian w rezerwacji",
  "availableTimeSlot": [{
    "validFor": {
      "startDateTime": "2018-05-02T08:00:00.000Z"
    }
  }],
  "place": {
    "id": "937474#11937#125#12A",
    "role": "installationAddress",
    "@referredType": "TerytAddress"
  },
  "relatedParty": [{
    "@referredType": "Organization",
    "id": "4",
    "name": "Operator",
    "role": "owner"
  }],
  "relatedEntity": [{
    "@referredType": "ProductOrder",
    "id": "123456789012345"
  }],
  {
    "id": "1234567890",
    "@referredType": "product",
    "role": "requiredProductSpecification",
    "productSpecification": {
      "id": "ACCESS"
    },
    "characteristic": [{
      "name": "technology",
      "value": "FTTH"
    }
  ]
}

```

```
    }
  ]
},
{
  "id": "1234567890",
  "@referredType": "product",
  "role": "requiredProductSpecification",
  "name": "DATA",
  "productSpecification": {
    "id": "DATA"
  }
},
{
  "requestedTimeSlot": {
    "validFor": {
      "startDateTime": "2018-05-02T08:00:00.000Z"
    }
  }
}
}
```

API NOTIFICATIONS

Interfejs udostępnia następujące notyfikacje, przesyłane w postaci komunikatów JSON do operatorów. Operator powinien każdą z nich obowiązkowo obsługiwać. Po odebraniu notyfikacji Operator powinien wysłać w odpowiedzi odpowiedź HTTP 200 lub 201.

- **AppointmentAttributeValueChangeNotification**
- **AppointmentCreationNotification**

Appointment Attribute Value Change Notification

Notyfikacja wysyłana w przypadku, gdy służby techniczne realizujące zamówienie zmieniają termin umówionej wizyty. Notyfikacja zawiera również Etag informujący o stanie zasobu którego notyfikacja dotyczy.

```
POST //ip-operatora:port/url-operatora
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Etag: e6c19694e0a94702c50ea93d0455ec83

{
  "eventId": "3d5a24f7-a0dd-4d26-9e37-24b67da78948",
  "eventTime": "2018-04-23T18:25:43.511Z",
  "eventType": "AppointmentAttributeValueChangeNotification",
  "event": {
    "appointment": {
      "@type": "WHAppointment",
      "@baseType": "Appointment",
      "externalId": "REZ1234567890",
      "status": "confirmed",
      "additionalStatus": {
        "code": "1",
        "description": "Przyczyna zmiany terminu umówienia"
      },
      "relatedEntity": [{
        "@referredType": "ProductOrder",
        "id": "123456789012345"
      }],
      {
        "id": "1234567890",
        "@referredType": "product",
        "role": "requiredProductSpecification",
        "productSpecification": {
          "id": "ACCESS"
        },
        "characteristic": [{
          "name": "technology",
          "value": "FTTH"
        }]
      },
      {
        "id": "1234567890",
        "@referredType": "product",
```

S-I Appointment Management REST API

```
        "role": "requiredProductSpecification",
        "name": "DATA ",
        "productSpecification": {
            "id": "DATA"
        }
    }],
    # pozostałe atrybuty zasobu appointment
}
}
```

Appointment Creation Notification

Notyfikacja wysyłana w przypadku, gdy służby techniczne realizujące zamówienie zarezerwują nowy termin wizyty u klienta.

```
POST //ip-operatora:port/url-operatora
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Etag: e6c19694e0a94702c50ea93d0455ec83

{
    "eventId": "3d5a24f7-a0dd-4d26-9e37-24b67da78948",
    "eventTime": "2018-04-23T18:25:43.511Z",
    "eventType": "AppointmentCreationNotification",
    "event": {
        "appointment": {
            "@type": "WHAppointment",
            "@baseType": "Appointment",
            "status": "confirmed",
            "additionalStatus": {
                "code": "1",
                "description": "Przyczyna zmiany terminu umówienia"
            },
            "relatedEntity": [{
                "@referredType": "ProductOrder",
                "id": "123456789012345"
            }],
            {
                "id": "1234567890",
                "@referredType": "product",
                "role": "requiredProductSpecification",
                "productSpecification": {
                    "id": "ACCESS"
                },
                "characteristic": [{
                    "name": "technology",
                    "value": "FTTH"
                }]
            }
        ],
        {
            "id": "1234567890",
            "@referredType": "product",
            "role": "requiredProductSpecification",
            "name": "DATA ",
            "productSpecification": {
                "id": "DATA"
            }
        }
    }
}
```

S-I Appointment Management REST API

```
    },  
    # pozostałe atrybuty zasobu appointment  
  },  
}
```

SŁOWNIKI**REPLAN-REASON**

Słownik powodów zmiany terminu umówienia.

Code	Description
1	Klient odracza realizację usługi.
2	Błędne umówienie/brak umówienia.
3	Przyłączenie niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie PT.
4	Brak możliwości aktywacji usługi.
5	Przyczyna techniczna po stronie OI.
6	Brak dostępu do urządzeń OI /OA (bez umówienia terminu z klientem).
7	Siła wyższa (bez umówienia terminu z klientem).
8	Brak zgody administratora budynku (bez umówienia terminu z klientem).
9	Przyczyna techniczna po stronie OI (bez umówienia terminu z klientem).